

HLRDe uso
residencialDe uso
comunitarioDe uso
industrialBatiente de
una hoja.Batiente de
doble hoja.

Accionador hidráulico

Para puerta batiente de uso residencial, comunitario e industrial.

NOVEDAD

Se han aplicado mejoras al accionador que lo hacen más silencioso y más rápido, ofreciendo una mayor velocidad de apertura y cierre.

Motor con una nueva bomba, que lo hace más rápido y silencioso.

Sistema patentado de anillo regulable en el vástago para ajustar los grados de apertura, pero suave regulable en la apertura y en el cierre.

Conexión a cerradura hidráulica.


Provisto del sistema BAC que permite seleccionar el funcionamiento (reversible, bloqueo o semi-bloqueo) individualmente en cada maniobra, excelente sistema anti-viento.

Necesita de accesorios de seguridad para cumplir la normativa (EN 12453).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS	HLR 240	HLR 360
CAUDAL BOMBA (l/min) 24 seg.	1.3	
ALIMENTACIÓN	230 Vac 50 Hz	
POTENCIA	276 W	
CONSUMO ABSORBIDO	1,3 A	
CONDENSADOR	12 µf - 450 V	
TEMPERATURA TRABAJO	-15 °C a 80 °C	
PRESIÓN MÁXIMA	50 BAR	
CARRERA VÁSTAGO	242 mm	362 mm
TIEMPO DE CIERRE	20 seg.	31 seg.
TIEMPO DE APERTURA	17 seg.	26 seg.
FUERZA DE CIERRE	0 a 7793 N (795 Kg)	
FUERZA DE APERTURA	0 a 6252 N (638 Kg)	
LONGITUD MÁX. PUERTA	3 m	6 m
PROTECCIÓN TÉRMICA	100 °C	
PESO DEL GRUPO	12 Kg	13 Kg

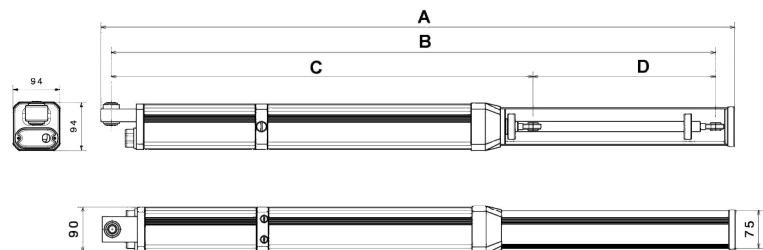

COTAS	HLR 240	HLR 360
A	1.050 mm	1.290 mm
B	952 mm	1.192 mm
C	710 mm	830 mm
D	242 mm	362 mm

BAC-0.8