




GAMA ELIOT

MOTOR ELECTROMECAÁNICO PARA PUERTA CORREDERA

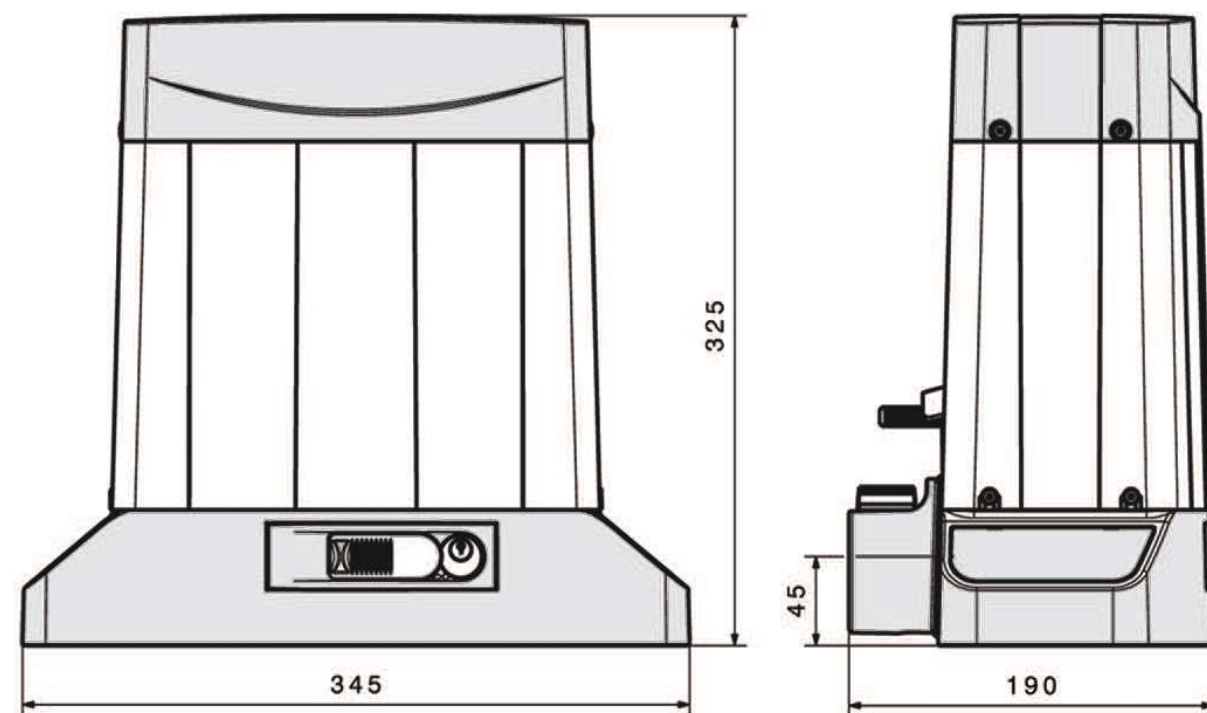

D i s e ñ o

P o t e n c i a

F i a b i l i d a d

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VERSIÓN 230Vac	
	ELIOT1000	ELIOT600
ALIMENTACIÓN MOTOR	230Vac 50hz	
POTENCIA CONSUMIDA	281W	210w
CONSUMO ELÉCTRICO	1,23A	0,93A
CONDENSADOR	12µF	
PROTECCIÓN TÉRMICA	130°C	
ENCODER	ÓPTICO	
RPM MOTOR ELÉCTRICO	1.450 Rpm	
VELOCIDAD CANCELA	10,8 M/Min	
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP 54	
PAR MÁXIMO MOTOR	30 Nm	23 Nm
RANGO DE TEMPERATURA	-25°C a 70°C	
LUBRICACIÓN	GRASA NLGI 0	
FINALES DE CARRERA	MECÁNICOS	
FACTOR DE TRABAJO	40%	
MÓDULO DE PIÑÓN	M4	
PESO DEL MOTOR	11 KG	9,5 KG
PESO MÁXIMO DE LA CANCELA	1.000 KG	600 KG




SCAN ME

MEDVA Mecanismos del Vallés, S.L. Calle natación 26-28, Nave 5. Pol. Ind. Can Roses 08191 Rubí (Barcelona), ESPAÑA

E-mail: Info@medva.es Telf.: 93 588 50 37

WWW.MEDVA.ES

01/24
A40340-V02-ES-T

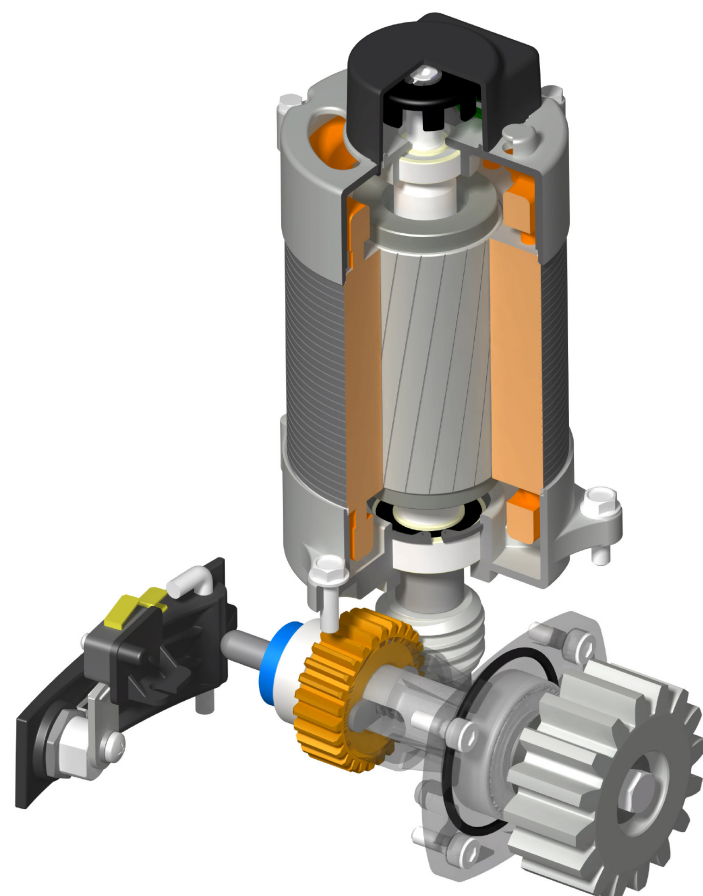

► Motor eléctrico con encoder óptico que permite controlar: el anti-aplastamiento y la segunda velocidad lenta en arrancada y parada.


► Husillo de acero endurecido y corona helicoidal de bronce para disminuir el coeficiente de rozamiento.

► Desbloqueo de emergencia controlado por microinterruptor.


► Eje de acero aleado fijado por dos puntos de rodadura, dónde el cojinete delantero está muy próximo al piñón.




► La base de aluminio mecanizada garantiza una mayor precisión, aumenta la vida de todo el conjunto y hace más silencioso al motor en todas sus maniobras.

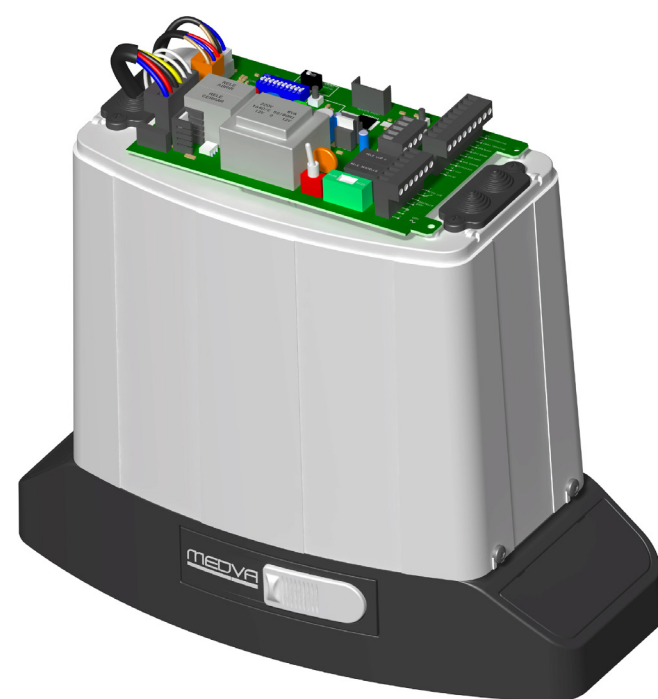

► Placa electrónica de fácil acceso y ensayada a temperaturas de funcionamiento extremo.

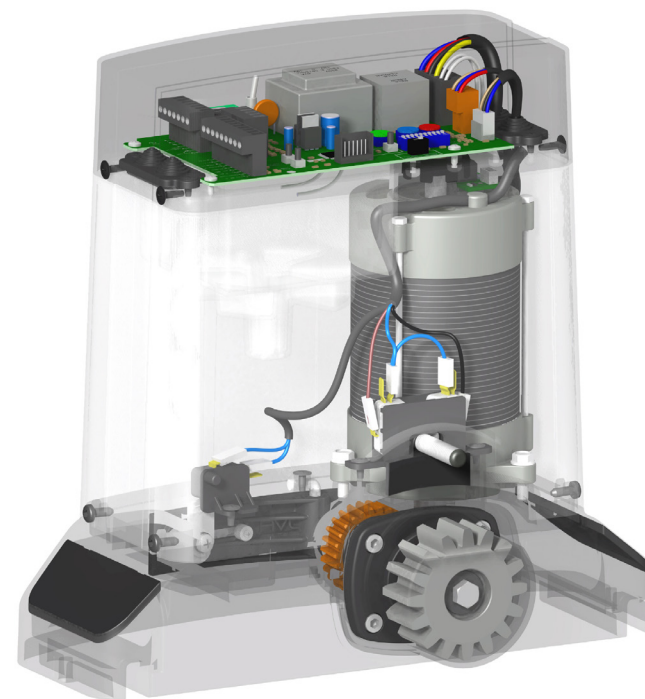

► Piñón de salida de hasta 10mm más ancho de lo habitual que permiten automatizar puertas más largas y deformadas sin que el piñón se salga de la cremallera.

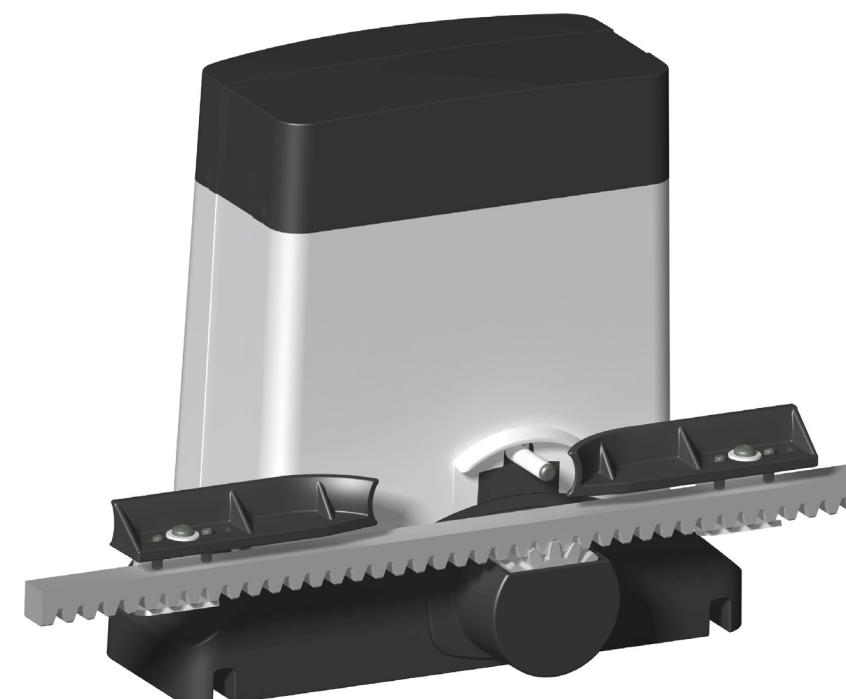

► Finales de carrera mecánicos en apertura y cierre mediante microinterruptores.