HERRAJE PUERTA TELESCÓPICA

07/22
A40047-V01-ES-I

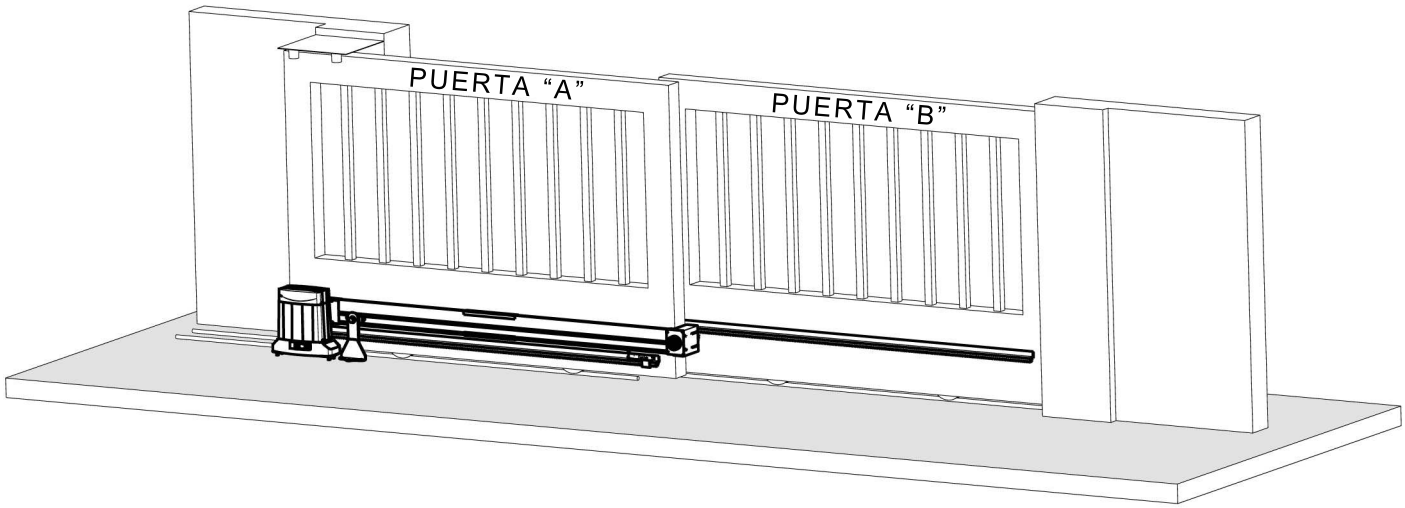

MONTAJE CON DESBORDE
El eje no atraviesa la puerta

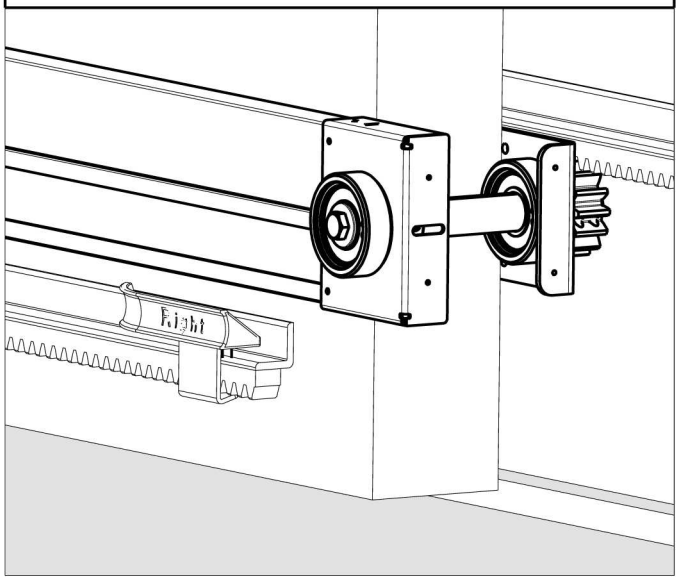

MONTAJE SIN DESBORDE
El eje debe atravesar la puerta

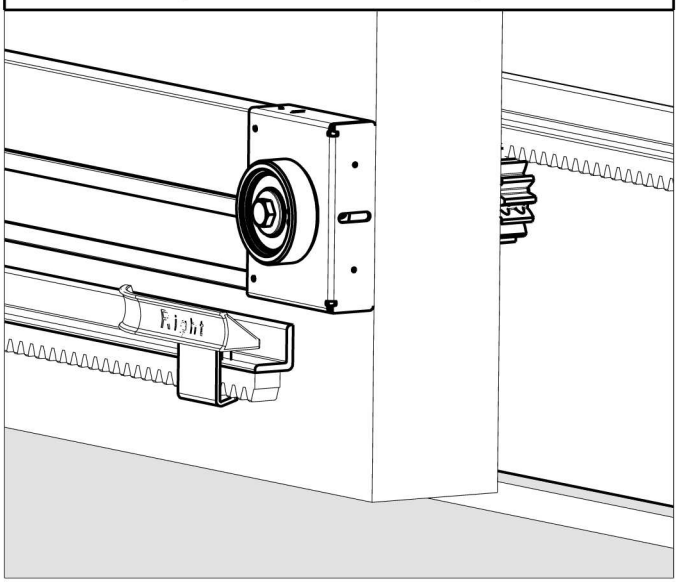

Referencias

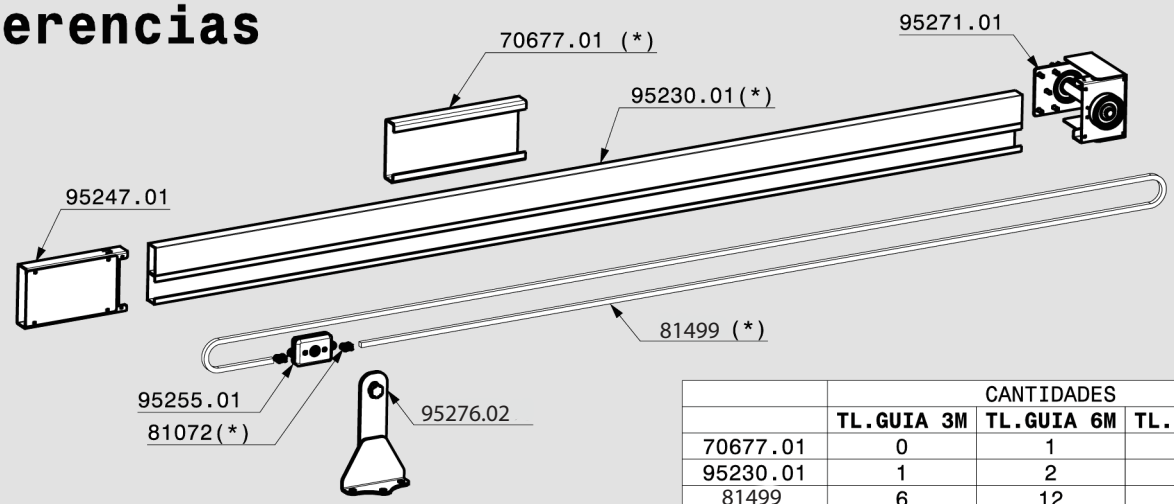

	CANTIDADES		
	TL.GUIA 3M	TL.GUIA 6M	TL.GUIA 9M
70677.01	0	1	2
95230.01	1	2	3
81499	6	12	18
81072	2	3	4

MONTAJE SIN DESBORDE

1.

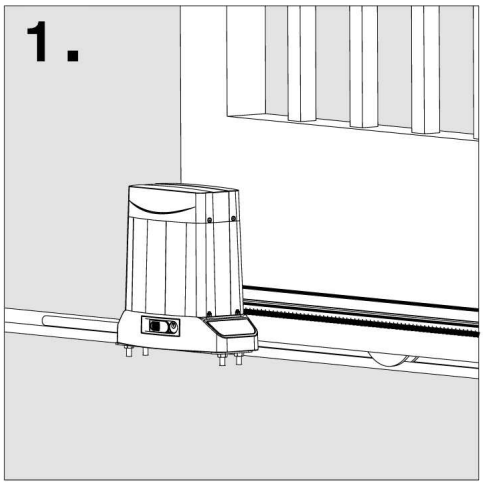

2.

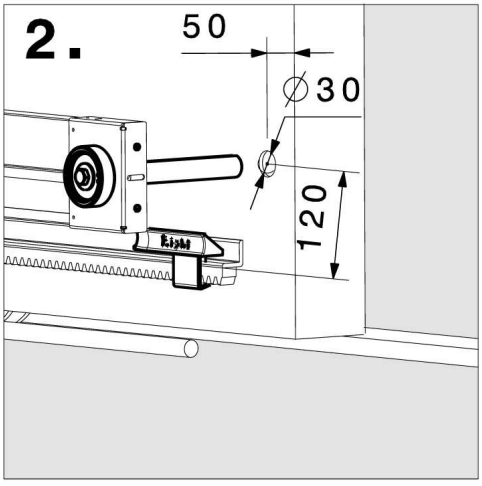

3.

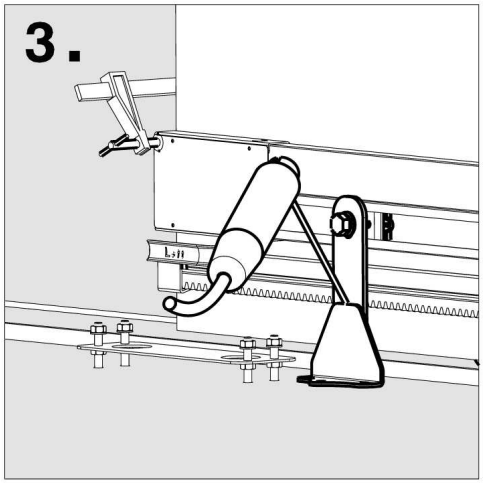

4a.

5a.

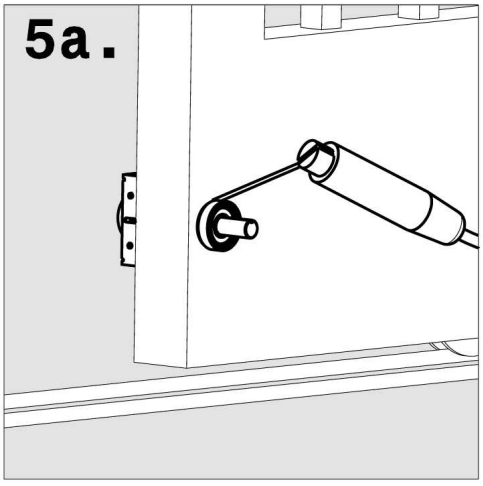

6a.

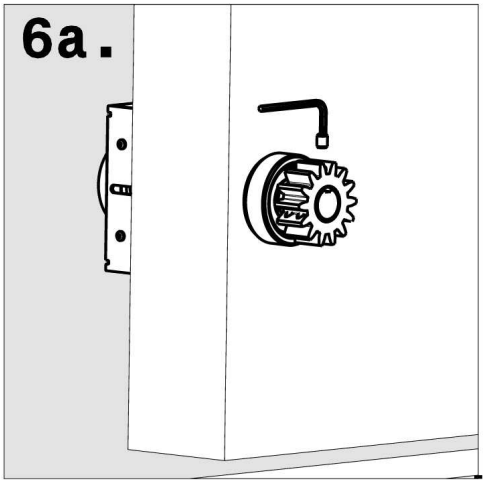

4b.

5b.

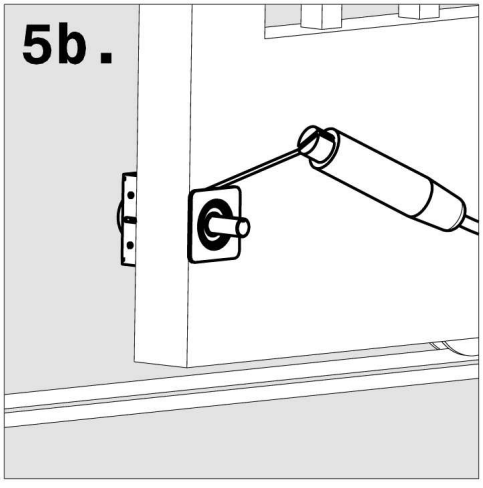

6b.

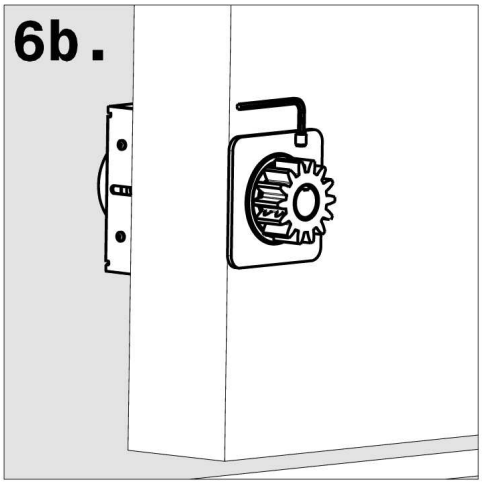

7.

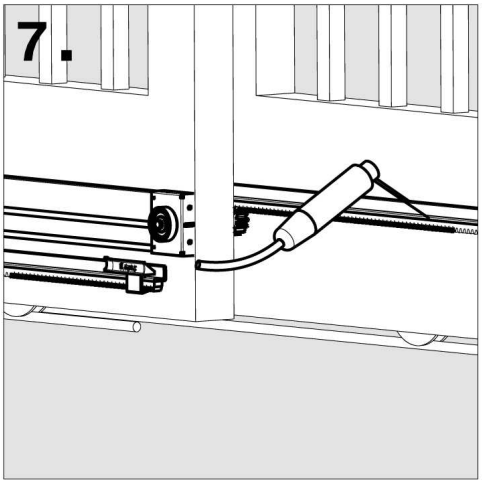

8.

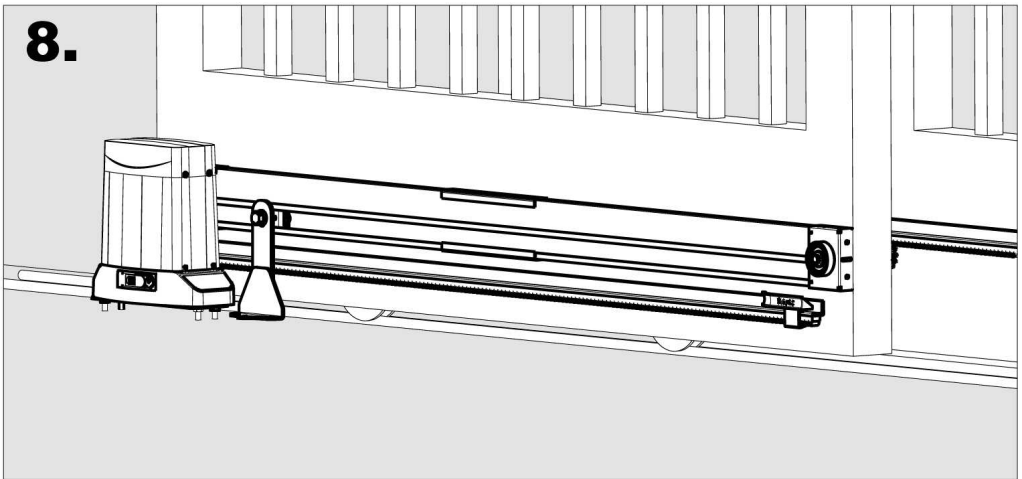

MONTAJE CON DESBORDE

1.

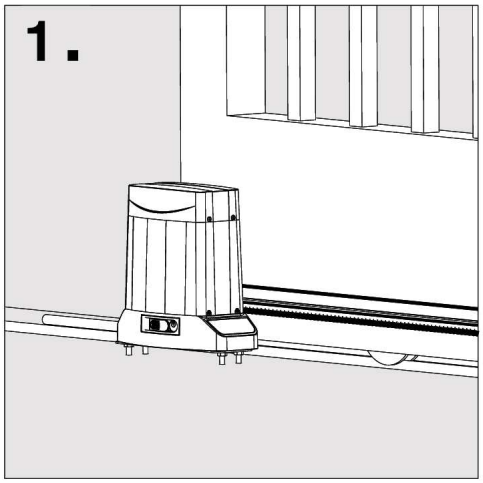

2.

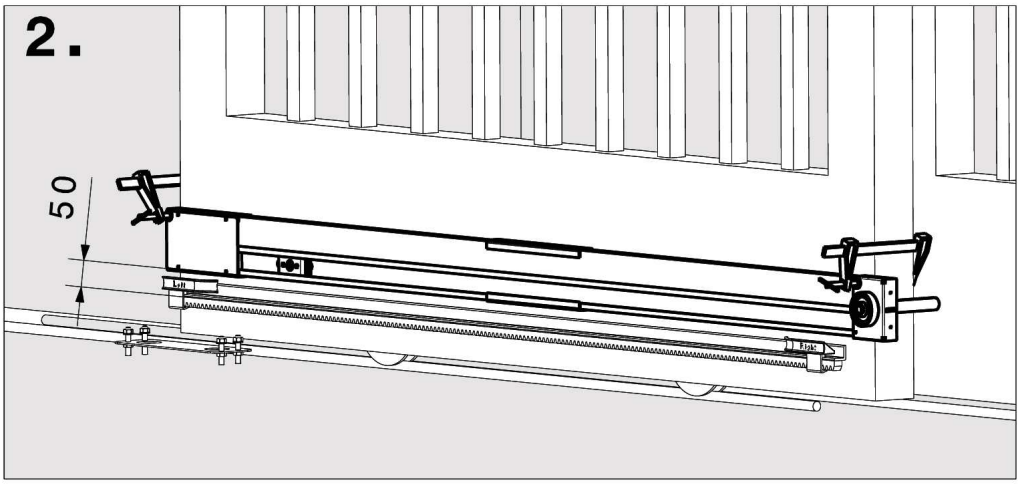

3.

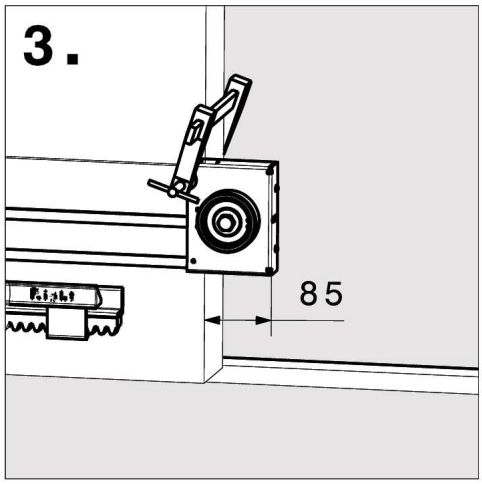

4.

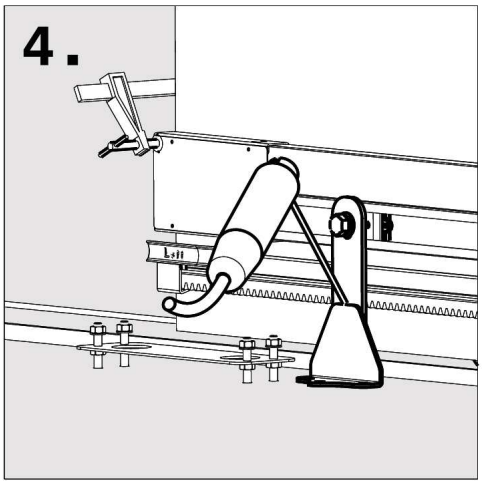

5.

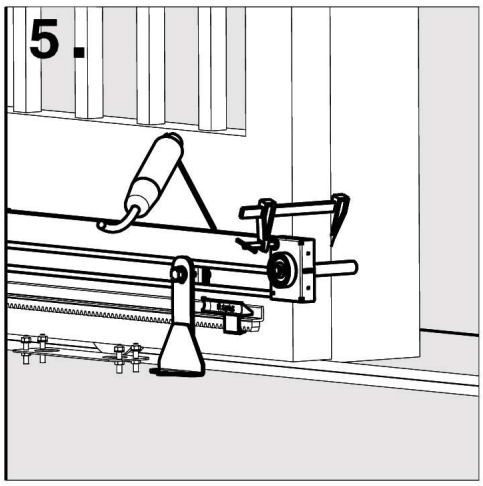

6.

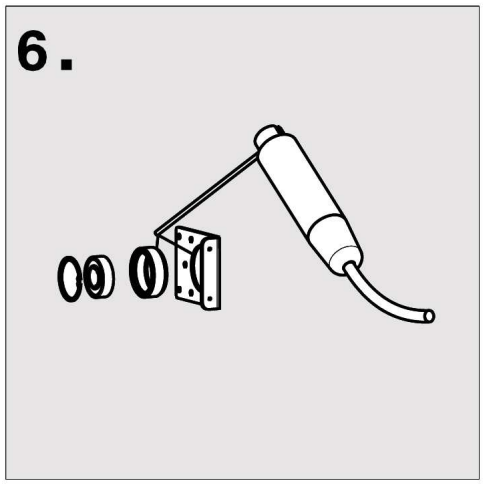

7.

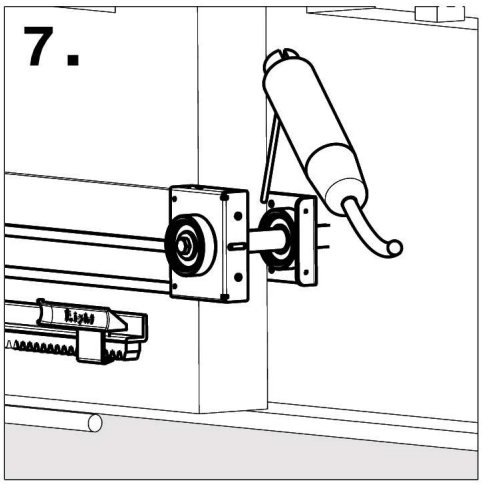

8.

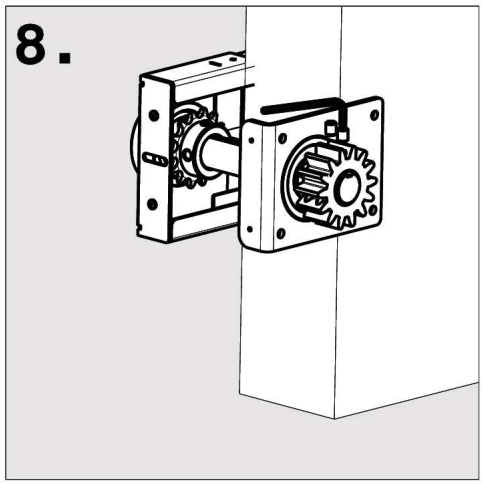

9.

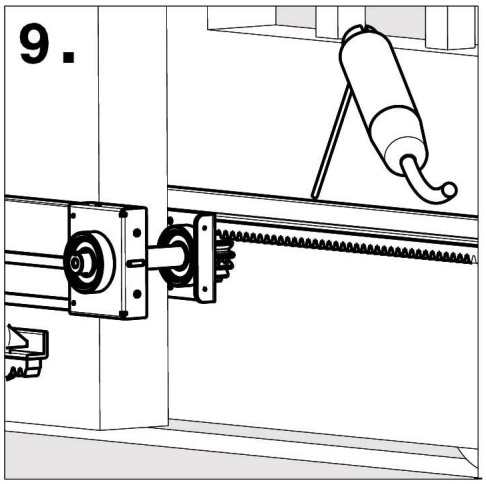

10.

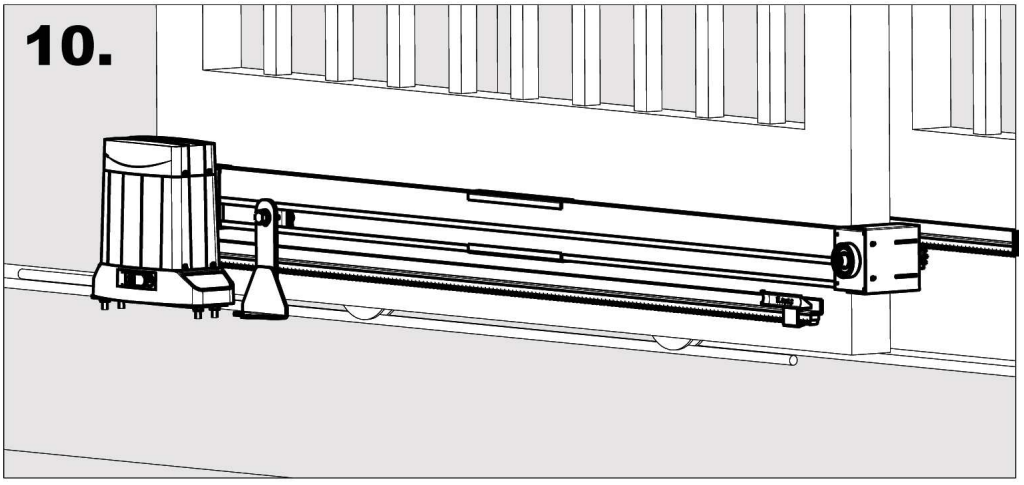

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO

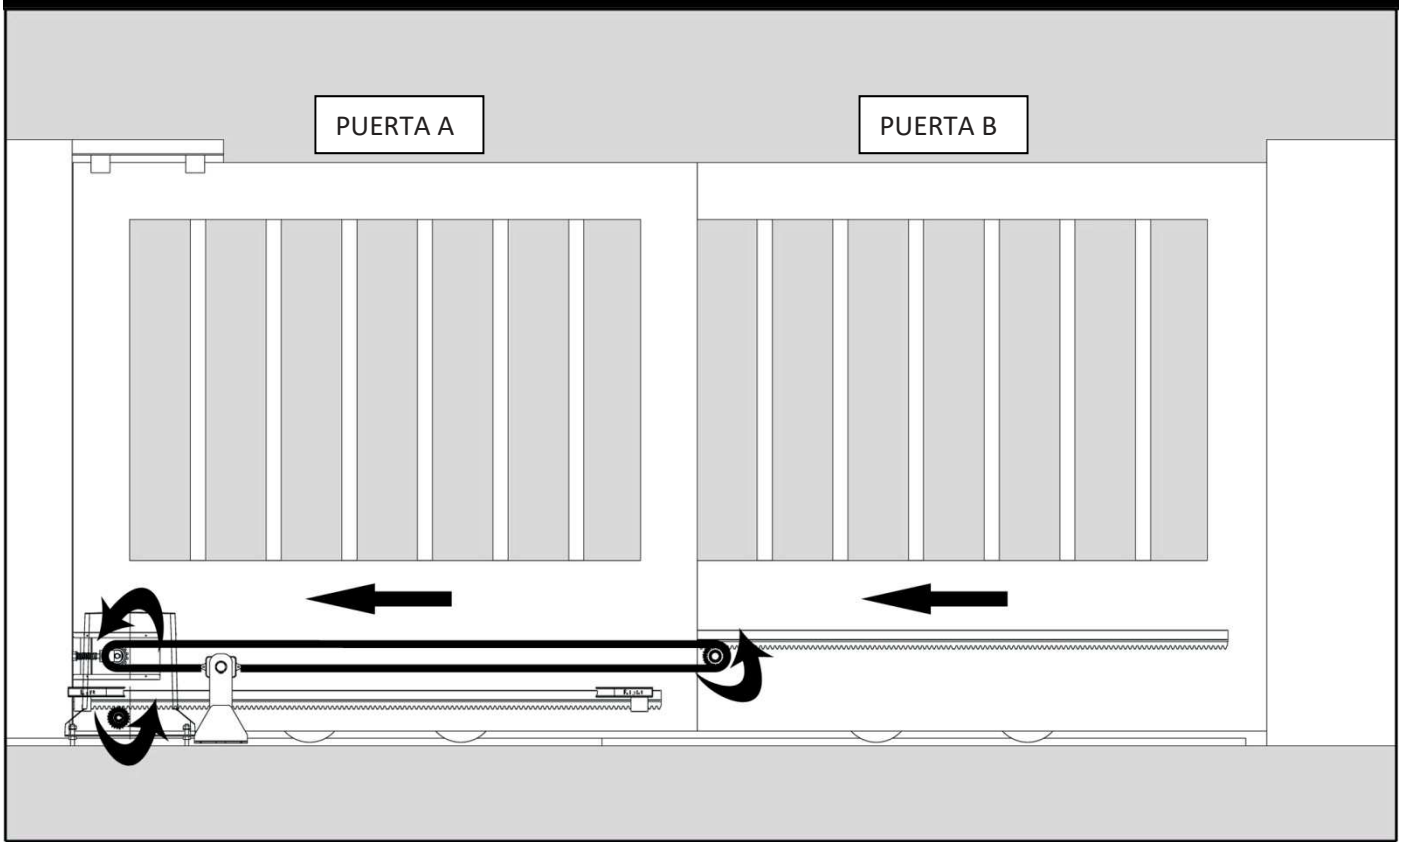

CONSEJOS DE MONTAJE

1- Instalar el motor y la cremallera siguiendo las instrucciones del fabricante. El motor no debe sobrepasar la velocidad de 6 m/min para este tipo de accionamiento

2- Posicionar el conjunto guía a 50mm por encima de la cremallera para dejar espacio a los finales de carrera.

Montaje con desborde, hacer sobresalir 85 mm la guía del borde de la 1ª hoja (Puerta A)

Montaje sin desborde,

Tipo a: Cojinete en superficie -**distancia mínima entre hojas 60mm**-, agujero pasante de 30mm, taladrar el agujero a 50 mm del borde de la puerta.

Tipo b: Cojinete empotrado -**distancia mínima entre hojas 40mm**-, agujero de 30mm por la parte de la guía, y agujero de 75 mm por el lado del cojinete, taladrar el agujero a 50 mm del borde de la puerta.

3- Fijar al suelo el conjunto 95276 lo más cerca posible al motor y soldar las dos piezas dejando el bulón en la mitad del recorrido del coliso.

4- Accionar la puerta manualmente para comprobar su funcionamiento durante todo el recorrido. Posteriormente, proceder a soldar la guía en la puerta.

5- Soldar el soporte del cojinete, según el tipo de montaje elegido, dejando la anilla de seguridad hacia el exterior para una posible sustitución del cojinete.

6- Soldar la cremallera de la segunda puerta.

Declaración de Conformidad

Nombre o razón social: **Medva Mecanismos del Valles, S.L.**

Dirección: **C/ Natación 26-28 Pol. Ind. Can Roses - 08191 Rubí**

Documento de identificación (CIF/NIF): **B-60528015**

C E R T I F I C A:

Que los componentes del equipo **TC.BASCULANTE, TC.CORREDERA y TC.TELESCÓPICO** se han fabricado bajo el cumplimiento de los requerimientos esenciales de la Directiva UNE EN 13241:2004:

-Ponemos en los equipos la marca de conformidad CE

Lo que hacemos constar en Rubí 12 de julio de 2022

El administrador delegado

ANTONIO ORANTES ZAMBRANO

NOTAS

MEDVA Mecanismos del Vallés, S.L.
C/Natación, 26-28, nave 5
Polígono Industrial Can Roses
08191 RUBÍ (Barcelona) - Spain

+34 93 588 50 37
+34 93 588 35 03
info@medva.es
www.medva.es